

Der Aimetis A10D Thin Client™ ist eine sichere und günstige Alternative zu einem PC, mit dem Videos von über 30 Netzwerkvideoanbietern problemlos in einer Auflösung von 1080p angezeigt werden können. Er ist die ideale Lösung für Benutzer, denen die Funktionen eines gängigen Dekoders nicht ausreichen, die aber auf die Komplexität und Wartungsanfälligkeit eines PCs verzichten möchten. Das Gerät ist dank seiner einfachen Einrichtung, seiner Kompaktheit und seiner flexiblen Einbauoptionen bestens für beengte Umgebungen wie kleine Verkaufsflächen geeignet.



Produktmerkmale:

- Dekodieren von Videos in 1080p-Auflösung von mehr als 30 Webkamera-Herstellern
- Kompakte Form ohne Lüfter
- VESA, Montageoptionen für Wand oder Schreibtisch
- Power-over-Ethernet-Stromversorgung (PoE)
- Kensington-Schloss

Steuerungsoptionen:

- Maus
- Internet
- iPhone, iPad
- Android-Gerät

Offen


Unterstützung von Videosignalen in einer Auflösung von 1080p von mehr als 30 Webkamera-Herstellern und Einhaltung von Standards der IT- und Sicherheitsbranche: Dies ermöglicht eine einfache Installation des Geräts als Erweiterung bestehender Bereitstellungen oder als Zusatzgerät für ein neues Projekt.

Einfach

Problemlose Installation in weniger als 5 Minuten sowie Möglichkeit einer Verbindung zu iPhone- und Android-Apps zur Fernsteuerung von Kameras und Auswahl aus mehreren Bildschirmlayouts über eine intuitiv bedienbare Benutzeroberfläche


Geringere Gesamtbetriebskosten

Hochsichere und vereinfachte IT-Verwaltung und geringerer Schulungsbedarf der Endbenutzer aufgrund der intuitiv bedienbaren Benutzeroberfläche sorgen für massive Einsparungen. Das lüfterlose A10D mit PoE-Stromversorgung (Power over Ethernet) verbraucht fünfundneunzig Prozent weniger Energie als ein Windows-PC und bietet die von den Benutzer benötigte Leistung zu einem Bruchteil der Kosten.

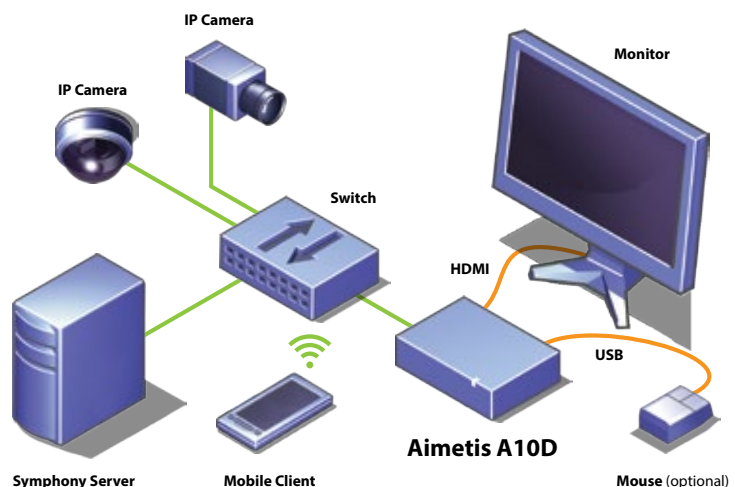


Technische Daten: Hardware

Betriebssystem	Linux
Videoausgang	1 x HDMI (1080p)
Auflösung der Kamera	Alle Auflösungen bis 1920 x 1080
Bildfrequenz der Kamera	60 fps bei 1920 x 1080 120 fps bei 800 x 450
Videokomprimierung	H.264, MPEG-4, Motion JPEG
Gleichzeitig angezeigte Bildschirme	1, 4, 9
USB-2.0-Anschluss	2
Ethernet	1 x Gigabit
Sicherheit	Kennwortgeschützt
Netzwerkprotokolle	TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS
Betriebstemperatur	0–45 °C
Lagertemperatur	–20–45 °C
Maße (mm)	175 (B) x 120 (T) x 35 (H)
Gewicht	600 g
Stromversorgung	Power-over-Ethernet gemäß IEEE 802.3af Klasse 3, max. 8,5 W
Prüfzeichen	CE, FCC, RoHs
Montagebausatz	Wandmontage, VESA (separat erhältlich)
Mitgeliefertes Zubehör	1 HDMI-Kabel, Installationshandbuch
Garantie	2 Jahre
Bestellinformationen	AIM-A10D

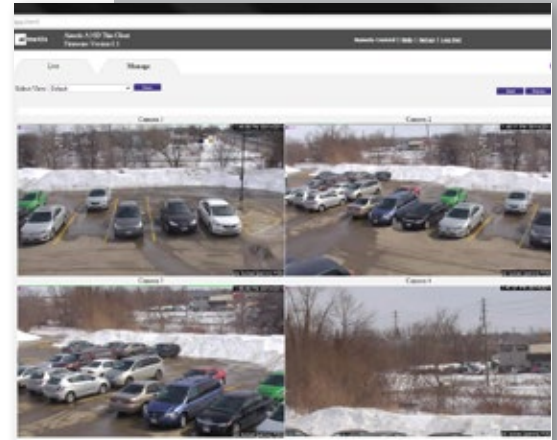

Maße

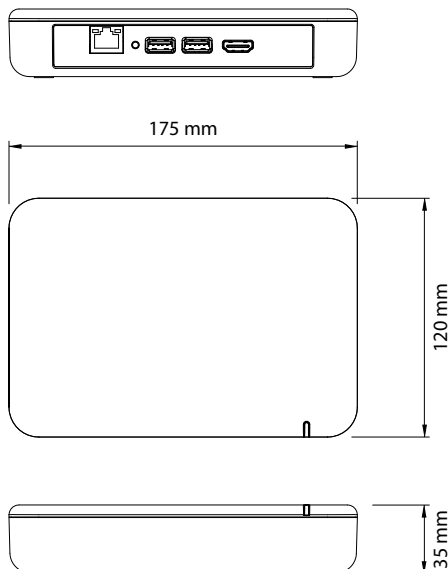

Unterstützte Hersteller



und mehr

© 2014 Aimetis Corp. Aimetis und Aimetis Symphony sind in verschiedenen Jurisdiktionen entweder eingetragene Marken oder Marken der Aimetis Corp.

Alle weiteren Firmen- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Aimetis Corporation
500 Weber Street North
Waterloo, Ontario
Kanada N2L 4E9
+1 519 746-8888
info@aimetis.com



Aimetis GmbH
Am Prime Parc 7
65479 Raunheim
Deutschland
+49 (0) 6142 207 98 60
info@aimetis.de

