



## 2N® EntryCom IP Verso

Die Sicherheitsprechanlage 2N® EntryCom IP Verso können Sie dank ihrer Modularität ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen. Sie sorgt für eine zuverlässige Zugangskontrolle zum Gebäude und lässt sich gleichzeitig auf einfache Weise an andere Systeme anschließen. Dadurch können Sie die Sicherheit des Objekts erhöhen. Neu auch in Schwarz, mit einem Fingerabdruckleser, Bluetooth-Modul und Touchdisplay.



Büros und Bürokomplexe  
Wohnanlagen  
Einfamilienhäuser  
Schulen und Hochschulen

Öffentliche  
Verwaltungsgebäude  
Intelligente Häuser  
Hotels

### Bluetooth Technologie

Erleben Sie die neueste Technologie der Zugangssysteme. Dank des Bluetoothmoduls ersetzen Sie Zugangscodes und , Schlüssel werden nicht mehr benötigt.

### Touch-Display

Erstellen Sie eine intuitive und strukturierte Kontaktliste, so wie in Ihrem Smartphone. Es ist bei Sonnenlicht ausgezeichnet lesbar und ihr macht Wasser oder der härtere Einsatz nichts aus.

### Kamera mit Nachtsicht-Funktion

Verfolgen Sie auch in absoluter Dunkelheit das Geschehen vor Ihrer Tür. Die Kamera ist zudem sichtgeschützt. Der Störenfried merkt so gar nicht, dass er beobachtet wird.

# 2N® EntryCom IP Verso

## EIGENSCHAFTEN

### Einstellbare Sicherung der Türöffnung

Nutzen Sie die ausgewählten Sicherheitsmodi mit der App 2N® Mobile Key, ebenso wie die einstellbare Entfernung, bei der sich die App mit dem Bluetooth Modul verbindet.

### Intuitive Bedienung und Suche

Das Touch-Display verfügt über alle Funktionen einer mechanischen Tastatur. Genießen Sie sein luxuriöses Design, die intuitive Bedienung und Suchfunktion.

### Zutrittskontrolle

Erhöhen Sie dadurch die Sicherheit aller Menschen im Objekt. Dank 2N® EntryCom IP Verso verhindern Sie mühelos den Zutritt von Unberechtigten.

### Modularität

Nutzen Sie die Modularität dieser Gegensprechanlage und stellen Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen zusammen. Wählen Sie nicht nur unter konkreten Modulen und Zubehör, sondern auch unter einstellbaren Funktionen.

### SIP-Unterstützung ohne Notwendigkeit eines Servers

Dank der Unterstützung des SIP-Protokolls können Sie die Gegensprechanlage leicht mit IP Telefonen und Zentralen von anderen Herstellern verbinden, ohne dass eine Verbindung zum Server bestehen muss.

### Sicherheitsrelais

Dieses einfache Zusatzgerät verhindert die Manipulation mit dem Schloss, und dadurch ein unbefugtes Eindringen.


### Fotos per E-Mail

Die 2N® EntryCom IP Verso ermöglicht es Ihnen, Fotos von Besuchern, die die integrierte Kamera zum Zeitpunkt des Anrufs aufgenommen hat, über die Gegensprechanlage per E-Mail zu versenden.

### Anbindung an das Sicherheitssystem

Sie können die Gegensprechanlage ganz leicht an Ihr bestehendes Sicherheitssystem anbinden und somit die Sicherheit Ihres Objekts erhöhen.

## SCHEMA

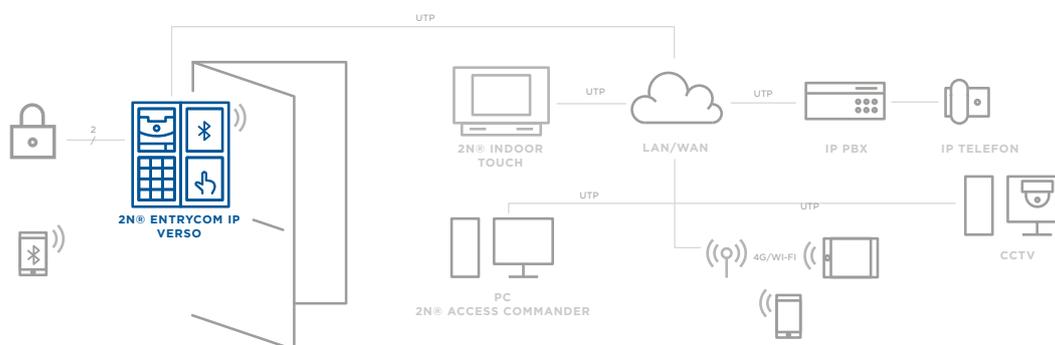

## TECHNISCHE PARAMETER

### Signalisationsprotokoll

SIP 2.0 (RFC - 3261)

### Tasten

Schnellwahl-tasten	Ausführung der Tasten: durchsichtige Tasten mit weißer Hinterleuchtung und leicht austauschbarem Namensschild
Anzahl der Tasten	1 bis 146
Numerische Tastatur	fakultativ

### Audio

Mikrofon	1 integriertes Mikrofon
Lautsprecher	2 W
Schalldruck pro 1 kHz im Abstand von 1 m	78 dB

### Audio stream

Kodexe	G.711, G.729, G.722, L16/16kHz
--------	--------------------------------

### Touch Display (fakultativ)

Tastenfunktion und Tastatur

### Bluetooth Modul (fakultativ)

Bluetooth Smart Technologie	
Absicherung	RSA-1024 und AES-128

### Kamera (fakultativ)

JPEG-Auflösung	1280 x 960 px
Auflösung - Videogespräche	640 x 480 px
Überwachungswinkel	120° (horizontal), 90° (vertikal), 145° (D)
Nachtsicht	ja

### Video stream

Kodexe	H.263+, H.263, H.264, MJPEG, MPEG-4
--------	-------------------------------------

### RFID-Kartenlesegerät

unterstützte Frequenzen	13.56 MHz und 125 kHz
NFC-Unterstützung	Ja; HCE und Anwendung 2N® Mobile Key erforderlich

### Schnittstellen

Stromversorgung	12 V ±15 % / 2A DC oder PoE
PoE (Stromversorgung über das Netzwerk)	PoE 802.3af (Class 0 - 12.95 W)
LAN	10/100 BASE-TX mit Auto-MDIX-Funktion
Ausgang des Schalters	NC/NO Kontakte, max. 30 V / 1 A AC/DC
Aktiver Ausgang des Schalters	8 bis 12 V DC, je nach Stromversorgung (PoE: 10 V; Adapter: Gerätespannung minus 2 V), max. 400 mA
Unterstützte Protokolle	SIP2.0, DHCP opt. 66, ONVIF, SMTP, 802.1x, RTSP, RTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

### Mechanische Eigenschaften

Betriebstemperatur	-40°C - 60°C, Berührungsdisplay -30°C - 60°C
Lagertemperatur	-40°C - 70°C
Relative Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	10% - 95% (nicht-kondensierend)
Schutzart	IP54, IK08, Berührungsdisplay IK07

### Maße

Die Maße hängen von der Konfiguration der Module und der Installationsart ab - mehr Details finden Sie auf unseren Webseiten [www.2n.cz/de/](http://www.2n.cz/de/)

## SOFTWARE

**2N® Access Commander** - Software zur Verwaltung von 2N Gegensprechanlagen und Türöffnungseinheiten

**2N® EntryCom IP Eye** - Anwendung, die Ihr Tischtelefon um Videos von der Kamera der Gegensprechanlage erweitert

**2N® Network Scanner** - Anwendung zur Suche von 2N IP-Gegensprechanlagen und Türöffnungseinheiten in Ihrem Netzwerk





**2N® Mobile Key** - Anwendung, die Ihr Smartphone in eine Zutrittskarte verwandelt

**2N® Mobile Video** - Eine Anwendung zur Suche von 2N IP-Gegensprechanlagen und 2N Access Unit's in Ihrem Netzwerk

# Modularität

WIE FUNKTIONIERT MODULARITÄT

2N® EntryCom IP Verso - individuell auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Wählen Sie bestimmte Module, einen Rahmen und eine Einbaudose aus.

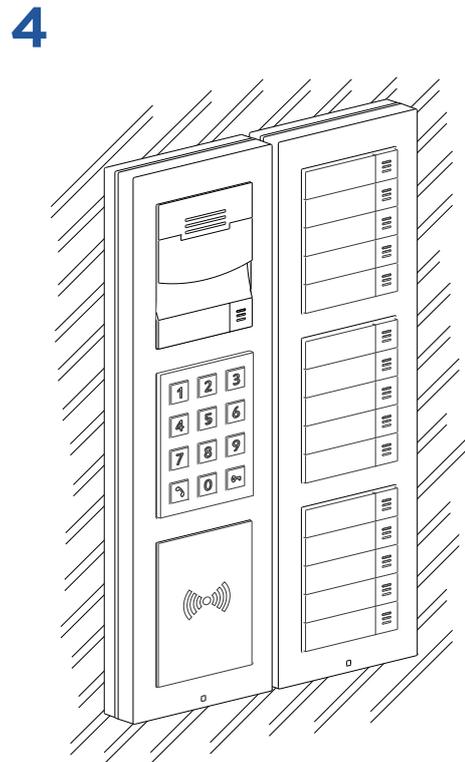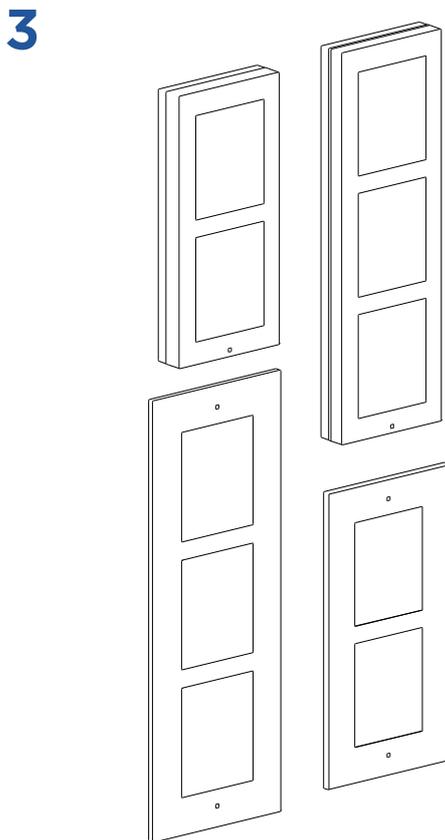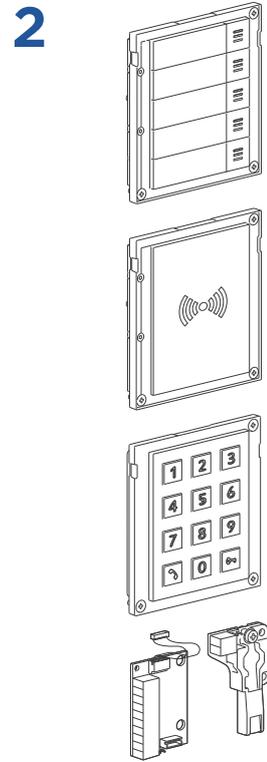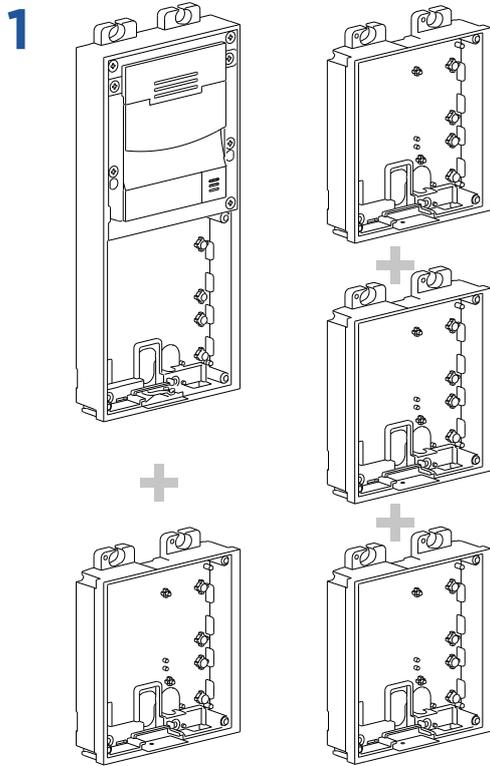

# Modularität

## MODULE



Grundeinheit  
mit Kamera  
9155101CB-D  
9155101C-D



Grundeinheit  
ohne Kamera  
9155101B-D  
9155101-D



Informationspaneel  
9155030-D



5 Tasten  
9155035-D



RFID-Kartenlesegerät  
125 kHz  
9155032-D



RFID-Kartenlesegerät  
13,56 MHz  
9155033-D



RFID-Kartenlesegerät  
13,56 MHz NFC  
9155040-D



Lesegerät gesicherter  
RFID-Karten 13,56 MHz  
mit NFC  
9155042-D



Fingerprint reader  
9155045-D



Tastatur  
9155031B-D  
9155031-D



Bluetooth modul  
9155046-D



Touch Display  
9155036-D



Induktionsschlinge  
9155041-D



Blindmodul  
9155039-D



Wiegand-modul  
9155037-D



Schutzschalter  
9155038-D



I/O Module  
9155034-D

## RAHMEN



Unterputzmontage  
1 Modul  
9155011B-D  
9155011-D



Unterputzmontage  
2 Module  
9155012B-D  
9155012-D



Unterputzmontage  
3 Module  
9155013B-D  
9155013-D



Wandebau  
1 Modul  
9155021B-D  
9155021-D



Wandebau  
2 Module  
9155022B-D  
9155022-D



Wandebau  
3 Module  
9155023B-D  
9155023-D

● Schwarze Version  
● Nickel-Version

## ZUBEHÖR

### Dosen

Unterputz-Montagedose für 1 Modul	9155014-D
Unterputz-Montagedose für 2 Module	9155015-D
Unterputz-Montagedose für 3 Module	9155016-D

### Sonstiges

Verlängerungskabel - 1m Länge	9155050-D
Einzel Tasten-Blindstopfen	9155051-D
Namensschildfolie	9155052-D

### Montageplatten

Montageplatte - 1 Modul	9155061-D
Montageplatte - 2 Module	9155062-D
Montageplatte - 3 Module	9155063-D
Montageplatte - 2 (B) x 2 (H) Module	9155064-D
Montageplatte - 3 (B) x 2 (H) Module	9155065-D
Montageplatte - 2 (B) x 3 (H) Module	9155066-D
Montageplatte - 3 (B) x 3 (H) Module	9155067-D