

DIVAR network 5000 recorder

www.boschsecurity.de



BOSCH
Technik fürs Leben



- ▶ 32 IP-Kanäle mit 320 Mbit/s eingehender Bandbreite
- ▶ Unterstützung von IP-Kameras mit 12 MP für Anzeige und Wiedergabe
- ▶ Live-Anzeige für 16 Kanäle bei 1080p oder 4 Kanäle bei 4K
- ▶ Erweiterte Rackmontage-Einheit mit erweiterten Verbindungen
- ▶ Separate Internet- und IP-Kameranetzwerke

Der Rekorder kann mit bis zu 32 IP-Kameras verbunden werden, die die neueste hochauflösende H265/H264-Videotechnologie und modernste Komprimierungstechniken nutzen.

Die Kombination aus moderner Technologie und effizienter Netzwerk-Datenübertragung garantieren die hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit, die für moderne Überwachungssysteme notwendig sind. Die Funktionen zur Überwachung, Aufzeichnung, Archivierung und Wiedergabe können parallel ausgeführt werden und lassen sich durch einfache Menüauswahl und Bedienerbefehle per Fernzugriff oder lokal steuern.

Die Rekorder können mit bis zu vier internen Festplatten zur Videoarchivierung ausgerüstet werden. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau zweier Festplatten zum Speichern und eines DVD-Brenners zum Exportieren von Videos.

Sie können den Rekorder als Desktopmodell oder mit Standard-Rackmontage verwenden.

Funktionsbeschreibung

Neueste Komprimierungstechnologie

Der DIVAR unterstützt die H.264-Videokomprimierungstechnologie und ist außerdem H.265-kompatibel und damit bereit für die neuesten Kameras mit H.265-Technologie, die Bosch auf den

Markt bringt. Diese Technologie verringert die Bandbreiten- und Speicheranforderungen erheblich und liefert trotzdem eine überragende Bild- und Audioqualität. Dank dieser hochmodernen Videotechnologie profitieren Sie mit dem DIVAR von allen Vorteilen der neuesten hochauflösenden Kameras. Die hervorragende Qualität der aufgezeichneten Bilder ist der beste Beweis.

Gleichzeitige Aufzeichnung und Wiedergabe

Mit dem DIVAR können gleichzeitig mehrere Video- und Audiosignale aufgezeichnet und Live-Videos über Mehrfachbildschirme wiedergegeben werden. Umfassende Such- und Wiedergabefunktionen ermöglichen das schnelle Aufrufen und Anzeigen der aufgezeichneten Videodaten.

Der DIVAR verfügt über eine Live-Anzeige von 16 Kanälen mit 1080p oder 4 Kanälen mit 4K Auflösung.

PoE-Switch

Die Ausführungen mit einem integrierten PoE-Switch können bis zu 16 Kameras mit Spannung versorgen. Plug-&-Play-Betrieb wird gewährleistet, da jede Kamera ihre IP-Adresse automatisch vom Rekorder erhält.

Einfache Bedienung

Der DIVAR ist sehr einfach zu installieren und zu verwenden. Dazu müssen Sie nur die Kameras anschließen, einschalten und sich danach vom

Installationsassistenten durch die Ersteinrichtung leiten lassen. Das Gerät kann danach automatisch und ohne weiteres Eingreifen aufzeichnen.

DDNS

Bosch bietet seinen Kunden kostenlos Dynamic Domain Name Services (DDNS) für den Zugriff auf über das Netzwerk verbundene Geräte. Bei dieser benutzerfreundlichen Funktion wird das Gerät mit einem Hostnamen versehen und es ist keine kostspielige statische IP-Adresse erforderlich. Dies erleichtert den unterbrechungsfreien Zugriff auf wichtige Videos von Geräten – unabhängig von ihrem Standort.

Alarme

Alle Modelle bieten umfassende Möglichkeiten zur Alarmverarbeitung sowie telemetrische Steuerung. Alarmfunktionen gelten auch für lokale Eingänge und Relaisausgänge und beinhalten die Bewegungserkennung in benutzerdefinierten Bereichen. Wenn ein Alarm erkannt wird, kann der DIVAR:

- eine E-Mail-Benachrichtigung senden und/oder einen FTP-Push durchführen
- einen Warnton auslösen und/oder eine Warnung anzeigen
- einen lokalen Alarmausgang aktivieren

Lokale Steuerung

Das Gerät kann ganz einfach über das OSD-Menü bedient und programmiert werden. Benutzen Sie hierzu:

- die im Lieferumfang enthaltene Maus
- die Steuertasten an der Gerätevorderseite
- die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung

Eingänge und Ausgänge

Videoeingänge, Audioeingänge/-ausgänge und Alarmeingänge/-ausgänge befinden sich auf der Geräterückseite.

Zwei Videoanschlüsse (VGA/HDMI) bieten gleichzeitig Ausgänge für Monitor A zur Live-Anzeige (mit Zoomen) und zur Wiedergabe (Standbild oder Zoom). Die Anzeigen ermöglichen die Vollbild-, Mehrfachbild- und Sequenzanzeige.

Ein zweiter HDMI-Anschluss bietet benutzerdefinierte Kameraansichten für einen Monitor B.

Netzwerksteuerung

Für die Anzeige von Live-Bildern sowie für die Wiedergabe und Konfiguration können Sie die PC-Software oder integrierte Web-Applikation über ein Netzwerk verwenden.

Wasserzeichen

Der DIVAR bietet sowohl für die lokalen als auch ferngesteuerten Archive eine Authentizitätsprüfung und stellt so die Echtheit der Aufzeichnungen sicher. Mit dem mitgelieferten Archive Player können Sie sichere Videodateien abspielen und prüfen, ob die Videos authentisch sind.

Smartphone-App

Die DIVAR Viewer-App von Bosch für iOS- und Android-Geräte bietet die folgenden Funktionen:

- Live- und zeitverzögerte Wiedergabe
- Konfiguration des Rekorders
- PTZ-Steuerung

Das bedeutet, dass Sie von jedem beliebigen Standort aus Live-Videos von Videokameras ansehen können, die mit dem DVR verbunden sind. Mit PTZ-fähigen Kameras können Sie außerdem die Fokussierung und die Schwenk-, Neige- und Zoom-Funktion steuern.

Dome-Steuerung

Der DIVAR ermöglicht die PTZ-Steuerung (Schwenken/Neigen/Zoomen) von Geräten über eine IP-Verbindung (unter Verwendung des ONVIF-Protokolls bei unterstützten Geräten).

IntuiKey Keyboard

Zur Steuerung von Dome-Kameras kann ein Bosch IntuiKey Keyboard an dieses Gerät angeschlossen werden.

RAID-Software

Geräte mit zwei installierten Festplatten unterstützen RAID 1-Software zur Spiegelung von Laufwerken.

Geräte mit vier installierten Festplatten unterstützen RAID 5-Software.

Zertifikate und Zulassungen

Normen

Alarm	EN 50130-5:2011, Alarmsysteme – Teil 5: Methoden für Umweltprüfungen, Klasse I, ortsfeste Geräte
Blitzschutz	Für ALLE langen Eingangs-/Ausgangs- und Versorgungsleitungen. Alarmeingänge und Relaisausgang, Videoeingänge und -ausgänge, Ausgänge der Dome-Steuerung, Netzkabel, Audioeingang/-ausgang. ± 0,5, 1 kV Leitung zu Leitung ± 0,5, 1 und 2 kV Leitung zu Masse

EMV + Sicherheit – Europa

EU-Richtlinien	2014/35/EU (NSR), 2014/30/EU (EMV), 2011/65/EU (RoHS)
EMV – Störaussendung	EN 55032:2012/AC2013, Klasse B
EMV – Störfestigkeit	EN 50130-4:2011/A1:2014
EMV – Oberschwingungsströme	EN 61000-3-2:2014
EMV – Spannungsänderungen	EN 61000-3-3:2013

EMV + Sicherheit – Europa

NSR – Sicherheitsanforderungen	CB Scheme + IEC/EN/UL 62368-1:2014/AC:2015
RoHS	EN 50581:2012

EMV + Sicherheit: USA und Kanada

EMV USA	47 CFR 15 (FCC), Klasse B
Sicherheit USA (UL, cUL)	UL 62368-1:2014-12-01, 2. Ausgabe
Sicherheit Kanada	CAN/CSA-C22.2 Nr. 62368-1


Indien

BIS (Bureau of Indian Standards)	BIS-Registrierung für externes Netzteil (im Lieferumfang des Hauptprodukts enthalten)
----------------------------------	---

Australien

ACMA EMV	RCM-Logo auf Produktaufkleber
----------	-------------------------------


Planungshinweise

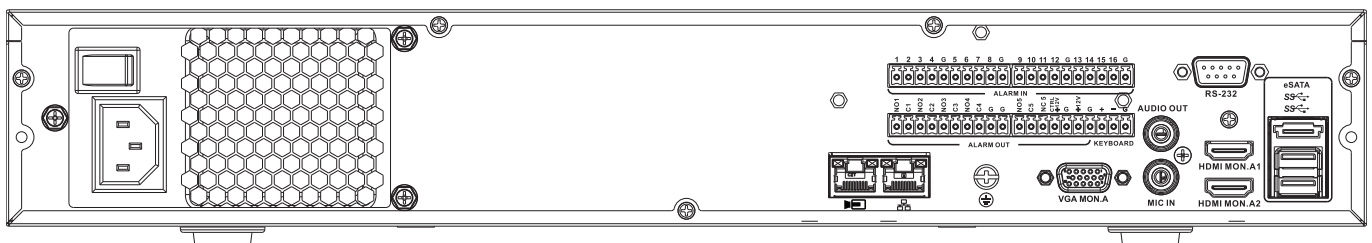





DIVAR network 5000 (keine PoE-Anschlüsse) – Rückseite

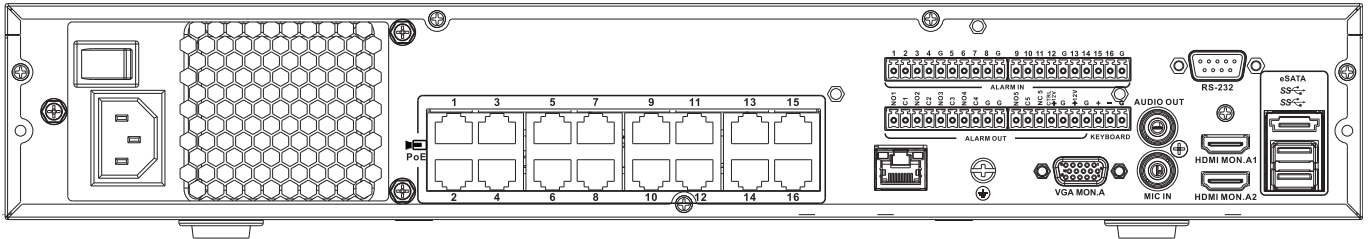	RJ45-Videoeingang für max. 32 angeschlossene IP-Kameras über externen Switch (optional mit DHCP-Konfiguration)
	RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000Base-T gemäß IEEE802.3)
VGA MON.A	1 D-SUB (Monitorausgang)
HDMI MON.A1	1 HDMI (Monitorausgang bei einer max. Auflösung von 4K)
HDMI MON.A2	1 HDMI (Ausgang für Spot-Monitor)
ALARM IN	16 Schraubanschlusseingänge, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (0,13–1,5 mm)
ALARM OUT	6 Schraubanschlussausgänge, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (1,29–0,4 mm)
KEYBOARD	Schraubanschlüsse, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (0,13–1,5 mm)
AUDIO OUT	1 RCA (Audioausgang)
MIC IN	1 RCA (Audioeingang)

RS-232	DB9-Stecker, 9-poliger D-Typ (für Service)
	Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Maus oder USB-Speichergerät; ein USB 2.0-Anschluss auf der Gerätevorderseite
eSATA	Für ein Sicherungs-/Speichergerät
Netzstromeingang mit EIN/AUS-Schalter	100~240 VAC, 50–60 Hz, 1,9 A, 75 W
	Masseanschluss



DIVAR network 5000 (16 PoE-Anschlüsse) – Rückseite

 PoE	16 RJ45-Ports (200 W; max. 25,5 W pro Port) zum Verbinden von max. 16 PoE-Kameras, wobei die Verbindung über eine DHCP-Konfiguration erfolgt (max. 32 IP-Kameras)
	RJ45-Ethernet-Anschluss (10/100/1000Base-T gemäß IEEE802.3)
VGA MON.A	1 D-SUB (Monitorausgang)
HDMI MON.A.1	1 HDMI (Monitorausgang bei einer max. Auflösung von 4K)
HDMI MON.A.2	1 HDMI (Ausgang für Spot-Monitor)
ALARM IN	16 Schraubanschlusseingänge, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (1,29–0,4 mm)
ALARM OUT	6 Schraubanschlussausgänge, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (1,29–0,4 mm)
KEYBOARD	Schraubanschlüsse, Leiterquerschnitt AWG 26-16 (1,29–0,4 mm)
AUDIO OUT	1 RCA (Audioausgang)
MIC IN	1 RCA (Audioeingang)
RS-232	DB9-Stecker, 9-poliger D-Typ
	Zwei USB 3.0-Anschlüsse für Maus oder USB-Speichergerät; ein USB 2.0-Anschluss auf der Gerätevorderseite
eSATA	Für ein Sicherungs-/Speichergerät
Netzstromeingang mit EIN/AUS-Schalter	100~240 VAC, 50–60 Hz, 5 A, 350 W
	Masseanschluss

Technische Daten

Stromversorgung	
AC-Eingang (ohne PoE)	100~240 VAC, 50–60 Hz, 1,9 A, 75 W
AC-Eingang (mit PoE)	100~240 VAC, 50–60 Hz, 5 A, 350 W
RTC-Akku auf der Hauptplatine	Lithium-CR2032, 3 VDC

Max. Netzstromaufnahme (ohne Festplatte)	8,7 W ohne PoE 15,2 W mit PoE
--	----------------------------------

Max. Leistungsaufnahme des PoE-Switch	185 W
---------------------------------------	-------

Max. Leistungsaufnahme je PoE-Port	25,5 W
------------------------------------	--------

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x T)	440 x 408 x 76 mm
-------------------------	-------------------

Gewicht ohne PoE (ohne Festplatten und DVD-Brenner)	Ca. 6,27 kg
---	-------------

Gewicht mit PoE-Switch (ohne Festplatten und DVD-Brenner)	Ca. 6,37 kg
---	-------------

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur (einschl. Festplatte(n) und DVD-Brenner)	+0 °C bis +40 °C
---	------------------

Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
-----------------	-------------------

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	< 93 % nicht kondensierend
----------------------------	----------------------------

Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	< 95 % nicht kondensierend
-----------------------------	----------------------------

Videospeicher

Intern (optional)	Max. 4 SATA-Festplatten Max. Kapazität pro Festplatte: 6 TB Max. unterstützte Geschwindigkeit pro Festplatte: 6 Gbit/s
-------------------	--

Extern (optional)	eSATA-Speichergerät
-------------------	---------------------

Alarmerkennung	
Bewegungserkennung der Kamera	Essential oder Intelligent Video Analytics (IVA), Motion+
Alarmaktivierungen	Videosignalverlust, Bewegungserkennung, Eingangsalarm, Systemalarm
Durch Alarm ausgelöste Ereignisse	Aufzeichnung, PTZ-Bewegung, Alarmausgang, E-Mail, Alarmton, Bildschirmmeldung, Aktivierung von Monitor A und B aktiviert
Eingänge	16 konfigurierbare NO/NC-Eingänge, max. Eingangsspannung 5 VDC
Ausgänge	6 Relaisausgänge
Relaiskontakt	Max. Nennspannung, 30 VDC, 2 A kontinuierlich oder 125 VAC, 1 A (aktiviert)
Export	
DVD (optional)	Integrierter DVD+R-/RW-Brenner
USB	Flash-Speicher oder externes Festplattenlaufwerk (FAT32)
Netzwerk	Video Client oder Web Client Software
eSATA	Externes Laufwerk
Wiedergabe	
Mehrkanal	1/4/9/16 Kanäle gleichzeitig
Modus	Vorwärtswiedergabe, Rückwärtswiedergabe, langsame Wiedergabe, schnelle Wiedergabe, Einzelbild-Wiedergabe
Suche	Zeit, Kanal, Typ, intelligent
Netzwerk	Video Client, Web Client, App
Einschränkungen	Sperren von Videos durch Benutzerrechte für die Anzeige
Schutz	Video gegen Überschreiben schützen
Speicherzeit	Automatisches Löschen von Aufzeichnungen nach 1 bis 365 Tagen
Aufzeichnung	
Decodierungskomprimierung	H.265/H.264/MJPEG
Geschwindigkeit	Max. 30 BPS pro Kanal, konfigurierbar
Bitrate	16 Kbit/s bis 24 Mbit/s je Kanal
Aufzeichnungsintervall	1~120 min (Standard: 60 min), Vor-Aufzeichnung: 1~30 s, Nach-Aufzeichnung: 10~300 s
Modus	Manuell, geplant (normal, Bewegungserkennung, Alarm), Stop

Auflösung	12 MP, 8 MP, 6 MP, 5 MP, 3 MP, 1,3 MP, 1080p, 720p
Netzwerksteuerung	
Ethernet	RJ45-Anschluss (10/100/1000 Mbit/s)
PC-Software	Video Client, Web Client
Apps	iPhone, Android
Benutzerzugriff	Max. 128 Benutzer
Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS/DDNS, IP-Filter, PPPoE, FTP

Videoleistung	
Max. IP-Kamerakanäle	32
Max. eingehende Bandbreite	320 Mbit/s
Max. Aufzeichnungsbandbreite	320 Mbit/s
Max. Übertragungsbandbreite	320 Mbit/s

Anzeige	
Auflösung	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
OSD	Kamerakennung, Uhrzeit, Videosignalverlust, Bewegungserkennung, Aufzeichnung, PTZ

Audio	
Mikrofon-Eingang	1 Kanal (über RCA) 200–3000 mV, 10 kOhm
Ausgang	1 Kanal (über RCA) 200–3000 mV, 5 kOhm
Richtung	Bidirektional (Audioeingang und -ausgang über Gerät verbunden)

Bestellinformationen

DRN-5532-400N00 DIVAR network 5000 32IP

Hochauflösender Rekorder für Netzwerküberwachungssysteme.
32-Kanal-Rekorder ohne Festplatte, 1,5U
Bestellnummer **DRN-5532-400N00**

DRN-5532-400N16 DIVAR network 5000 32IP 16PoE

Hochauflösender Rekorder für Netzwerküberwachungssysteme.
32 IP-Kamerakanäle
16-Port-PoE-Switch
Bestellnummer **DRN-5532-400N16**

**DRN-5532-414N00 Rekorder 16ch IP/16ch AN 1.5U
1x4TB**

Hochauflösender Rekorder für
Netzwerküberwachungssysteme.
32 IP-Kamerakanäle
1 Festplatte (4 TB)
Bestellnummer **DRN-5532-414N00**

DRN-5532-214D00 Rekorder 32ch 1.5U 1x4TB DVD

Hochauflösender Rekorder für
Netzwerküberwachungssysteme.
32 IP-Kamerakanäle
1 Festplatte (4 TB), 1 DVD-Brenner
Bestellnummer **DRN-5532-214D00**

DRN-5532-414N16 Rekorder 32ch 1.5U 1x4TB 16PoE

Hochauflösender Rekorder für
Netzwerküberwachungssysteme.
32 IP-Kamerakanäle
16-Port-PoE-Switch
1 Festplatte (4 TB)
Bestellnummer **DRN-5532-414N16**

**DRN-5532-214D16 Rekorder 32ch 1.5U 1x4TB 16PoE
DVD**

Hochauflösender Rekorder für
Netzwerküberwachungssysteme.
32 IP-Kamerakanäle
16-Port-PoE-Switch
1 Festplatte (4 TB), 1 DVD-Brenner
Bestellnummer **DRN-5532-214D16**

Zubehör/Erweiterungen

**DVR-XS100-A@1 24/7 Überwachung HDD-Erweiterung
1TB**

Speichererweiterungskit. 1 TB
Bestellnummer **DVR-XS100-A**

**DVR-XS200-A@1 24/7 Überwachung HDD-Erweiterung
2TB**

Speichererweiterungskit. 2 TB
Bestellnummer **DVR-XS200-A**

**DVR-XS300-A@1 24/7 Überwachung HDD-Erweiterung
3TB**

Speichererweiterungskit. 3 TB
Bestellnummer **DVR-XS300-A**

DVR-XS400-A 24/7 Überwachung HDD-Erweiterung 4TB

Speichererweiterungskit. 4 TB
Bestellnummer **DVR-XS400-A**

Represented by:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com